

STANLEY

Access Technologies

百年品牌 铸就卓越

BYPASS 旁路门系列

紧急疏散旁路平滑自动门

较大门扇推开净宽

增加步行人流量

避免可能的意外

兼顾入口和出口门的探头

简约的建筑设计

可紧急推开作为应急出口

可提供抗冲击型 (NOA-0605.03)

让所有的门都自动起来


全国免费服务电话 800 830 3627

旁路门可提高进入和离开的方便性。

- 较大的门扇推开净宽可引导人流和避免可能的意外，从而增加步行人流
- 3M旁路门的门扇推开净宽与4.8M的双扇型滑动门相同
- 兼顾入口和出口门的探头可以简化建筑设计
- 出口门可以在任何点紧急推开，作为应急出口，而入口门可以在全关位置紧急推开
- 可提供非冲击型。抗冲击型符合70磅/平方英尺等级，可用于需抵御飓风的建筑
- 抗冲击型达到了Miami-Dade协议标准，以泡沫块绝缘材料、加固下支底座、锁定/解锁指示器和平头插销，保证安全

史丹利By Pass旁路门系统——步行人流控制解决方案

旁路门系统

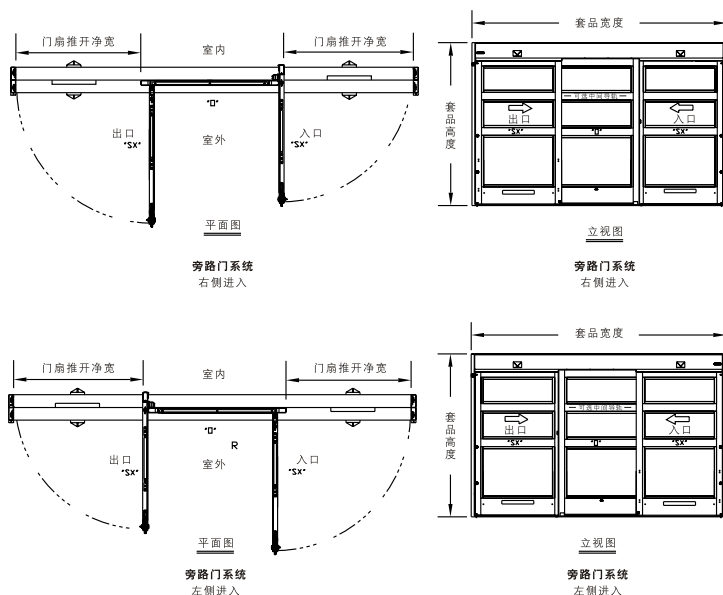

门的套品均按客户要求制造以满足您的需求

如果您希望的尺寸比标准尺寸偏大或偏小，请联系史丹利公司的授权销售代表

- 机箱尺寸：203毫米(高) × 152毫米(深)。3m的总长度包含2个套品
- 门的套品尺寸：
标准型：最小宽度3米/最大宽度5.6米/标准高度2.3米
抗冲击型：最小宽度3米/最大宽度4.3米/可用高度2.3米
- 抗冲击选项：+/-70磅/平方英尺
- 门扇重量：每扇可达到100公斤
- 驱动系统：1/4HP直流马达标准配置
- 控制器：基于微处理器，采用安全逻辑，监控用发光二极管管
- 传感器：2个运动传感器（可在双向和单向间切换），1个StanGuard和安全电眼
- Stan-Vision™数字视频摄像头选件，垫开关、墙壁按键、无线控制为选件
- 紧急推开：入口的SX门扇（当安全关闭时）；出口的SX门扇
- 供电要求：120伏交流电，最小10安培
- 温度范围：-30° F (-34°C) 至+130° F (54°C)
- 所获得的质量认证：ANSI A 156.10, NFPA 101, UL, CUL, IBC, ICBO, BOCA, South Florida BuildingCode, Miami-Dade Compliance, NOA 03-0605.03

其它功能

紧急推开

旁路门系列在出口SX门扇和入口SX门扇（全关时）提供紧急推开功能。可选的突然打开盒可用于在停电或火警时滑开入口门。

启动

每个门开口有两个SU-100运动传感器，安全电眼和一个StanGuard地框范围传感器。Stan-Visison视频传感器为选件。

抗风阻尼器

增强紧急推开门时(或者在紧急/逃生情况下)的抗风能力。可降低维修费用和门扇不受控制打开导致的受伤风险。

抗冲击选件：

抗冲击玻璃

9/16英寸抗冲击玻璃是抗冲击型号的标准——玻璃片中抗刮擦聚碳酸酯夹层，可消除表面刮擦。1/4英寸钢化玻璃是非冲击型号的标准。两者都可自选颜色。

钢筋固定门扇

钢筋防止门扇在高压侧向载荷下偏转。

其他选件

冗余安全选件

采用StanGuard主动红外地框范围安全系统，安全性能值得信赖。配合史丹利先进的带CCTV上行系统的Stan-Visison数字视频运动传感器，进一步增强安全和安防。

STAN—VISION

自动操作门扇的数字监控摄像头：

- 安全和运动监测
- 可通过计算机配置的传感器区
- 冗余安全区覆盖范围
- 忽略平行的人流
- 门不活动时持续监测运动



史丹利科技(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩宏发工业园A区E栋首层 邮编：518108
电话：0755-29833111 传真：0755-29833507
史丹利全国客服免费咨询电话：800 830 3627